

Mazzarino

Pickups

Mango, medio y puente intercambiables

Muchas Gracias por elegir los micrófonos para Stratocaster® de Mazzarino® pickups. Si se presentan algunas preguntas o problemas, usted puede contactarnos: info@mazzarinopickups.com.ar

Si no tiene experiencia en conexiones o cableados, recomendamos que los micrófonos sean instalados por un profesional. Asegurándose así las óptimas condiciones de uso. Su nuevo micrófono cuenta con el revolucionario sistema de intercambio de bobinas diseñado y patentado por Mazzarino® pickups.

Mediante el mismo se pueden intercambiar diferentes bobinas Mazzarino® en un mismo chasis. Intercambiar varios micrófonos en un solo instrumento de forma instantánea no era posible hasta la llegada de estos micrófonos.

Instalación

Para la instalación de los micrófonos dibuje y preste atención al conexionado original. Observe los cables y forma usted tendrá una guía de reemplazo para evitar confusiones.

. Remueva el micrófono original desoldándolo con cuidado.

. Instale el nuevo micrófono. Use los tornillos y las gomas que nosotros proveemos. Los tornillos y resortes del micrófono original no sirven para nuestros micrófonos.

Negro



La **mall**a restante es el cable de masa.


rojo

. Lleve el cable de 2-conductores + malla hasta los controles del instrumento (llave selectora y potenciómetros).
. Desenvaine la cubierta plástica del cable y calcule la longitud algunos centímetros de cable extra para trabajar cómodamente. Luego suelde donde corresponda.
. El micrófono tiene dos conductores y su malla. El rojo es el positivo y debe ser soldado al punto "vivo" del instrumento. El negro es el negativo, el mismo debe ser soldado con la malla. Ambos van soldados a un punto de masa.
. Si el micrófono suena fuera de fase cuando lo este usando con otros micrófonos, utilice el negro como positivo y conecte el rojo y la malla a masa.

Las bobinas pueden colocarse en cualquier posición de la guitarra (puente, centro, mango). Hay que respetar la polaridad en la instalación de los chasis. El chasis del centro tiene que estar en esa posición únicamente.

Intercambio de Bobinas

El intercambio de bobinas solamente es posible utilizando nuestras bobinas. En el siguiente ejemplo se puede observar de que manera se retira la bobina. La posición de la bobina es con los contactos hacia abajo teniendo la guitarra en posición de ejecución. Como referencia, el nombre "Mazzarino" tiene que leerse normalmente con la guitarra en posición vertical.

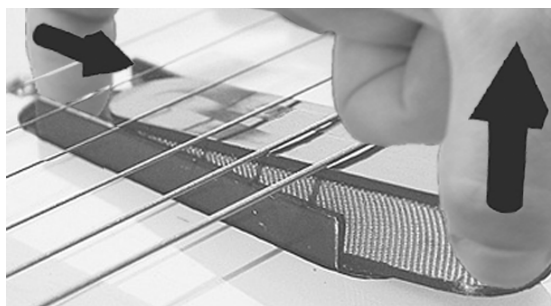

Potenciómetros y capacitores.

Recomendamos potenciómetros de volumen y tono de 250k, con valores de .01uf, .022uf y .047 de tipo multicapa. El valor del capacitor es proporcional al valor del potenciómetro. A mayor valor de resistencia del potenciómetro de tono, deberá ser mayor el valor del capacitor para lograr igual respuesta.

www.mazzarinopickups.com.ar

Stratocaster® es marca registrada de FMIC.
Mazzarino® no está afiliada con esa compañía.